



易操作性

- + 适用于短涂装线和现场涂装
- + 可涂装于所有常见的 UV 生产线
- + 无需底漆
- + 无需隔夜干燥，下线即刻包装
- + 即时可用

工业性能

- + 出色的填充性能
- + 出色的润湿性能
- + 符合严苛的奥地利标准 C 2380（基料可再生碳成分需大于 90%）
- + 经硬币和汉伯格仪器测试，附着力良好
- + 不同角度测试，光泽几乎一致
3-5 度 @ 60°; 6-10 度 @ 85°
- + 和常见的国内产品相比，耐化学品性能良好


增添的价值

- + 安装后无需即时护理
- + 光泽感易保持
- + 舒适的触摸感
- + 易清洁

线上生物油

高生物源成分，用于传统 UV 涂料生产线中的线上工业加工

方法 1

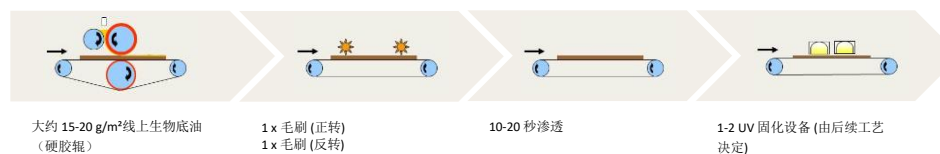

5-7 g/m² 线上生物面油

3-4 x UV 固化设备 (全固化)

方法 2

