

易涂装

- ✦ 单次涂装量仅需 8g/m²。
- ✦ 最后一步用滚涂机进行涂装。
- ✦ 通用于常用 UV 生产线。
- ✦ 性能持久稳定，表面光泽均匀。

技术性能

- ✦ 涂装量非常小，经马丁代尔测试，产品表面耐（微）刮擦性能超强。
- ✦ 根据 DIN EN 16094 标准 MSR-A1 和 MSR-B1 等级分类，利萨如>1000。
- ✦ 高清晰度，适用于深色木材（热改性木材，热带木或烟熏木）。
- ✦ 光泽可达 5 度至 70 度，测量角度 60°。


附加值

- ✦ 对流量大的场所，是最佳的耐磨产品。
- ✦ 表面效果稳定持久。
- ✦ 便于清洁。

超强耐刮擦 面漆

超强耐刮擦面漆大幅度提升木地板表面的硬度和耐刮擦性能

MSR-B (DIN EN 16094 – 马丁代尔测试)

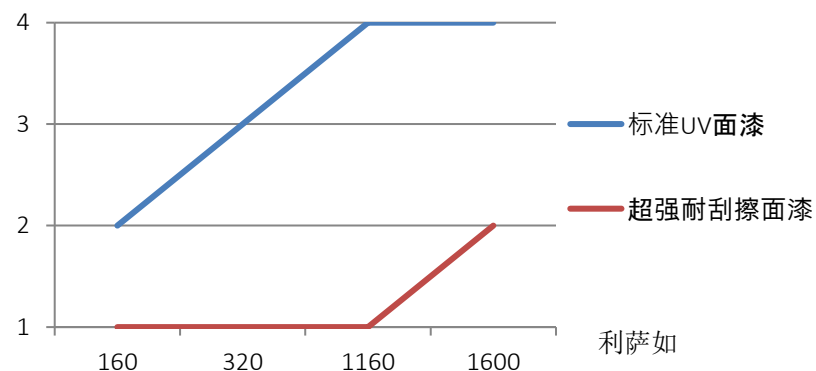

马丁代尔耐磨测试仪