



PERFIL HYDRO FUGADO

Añadimos valor a su superficie... incluso a la pequeña superficie de un perfil!

FÁCIL PROCESO

- + Dos sistemas diferentes de aplicación mediante dos métodos diferentes disponibles (aplicación al vacío, sistema Landwermann)
- + Bajos costos de instalación ("instalación automática")
- + Proceso rápido y de gran estabilidad
- + Sin obstrucción del filtro
- + Fácil de limpiar



TRANSFERDISC
de Schiele Maschinenbau GmbH

PROPIEDADES TÉCNICAS



- + Máxima resistencia del perfil (completamente recubierto) incluso contra el agua estancada, de hasta 24 horas dependiendo del Sistema y del perfil
- + Alta resistencia química



VACUMAT®
de Schiele Maschinenbau GmbH

VALOR AÑADIDO

- + Elimina la mayor desventaja actual que tienen los tipos de suelos basados en substratos de MDF/HDF, que es la baja resistencia al agua y protege de manera efectiva el sustrato contra la entrada de agua y el posterior hinchazón que ésta provoca

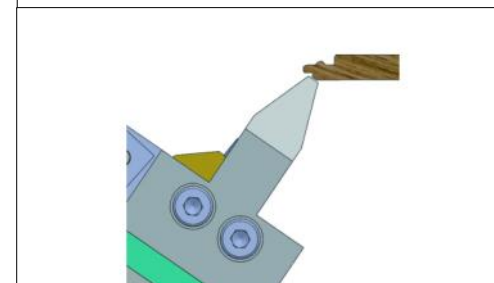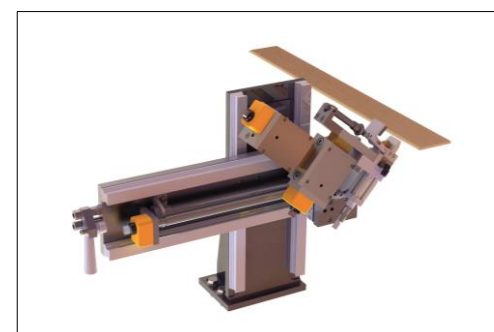

Unidad de impregnación de bordes KA4