



## NATURAL ONLINE OIL SYSTEM 线上作业自然油 系统

氧化干燥高固底油和水性面油混合而成（可再生原材料），保护地板的同时又不失原木效果！

### 简易的步骤


- + 用于工业线上涂装
- + 下线即可包装存放
- + 无需隔夜氧化干燥
- + 高固底油可用合适的色浆颜色
- + 易清理  
高固底油 > 汽油混合物或丙酮;  
水性面油 > 50% 水/ 50% 酒精或丙酮

### 技术性能

- + 良好的润湿性能（暖色）和类似于氧化干燥油的开放式特点
- + 原木效果出众
- + 高固底油含有 90% 生物碳（德国标准 DIN EN 15440 / C14），符合严格的 Ö-Norm 标准
- + 不同检查角度无光泽差异  
3-5 度 @ 60°; 6-10 度 @ 85°
- + 原木视觉和触觉

### 附加值

- + 环保
- + 健康生活材料
- + 相比氧化干燥油，具有良好的抗污性，尤其是有色测试剂（红酒，咖啡，红莓果汁，等等），双涂层
- + 维护和保养使用清洁和护理产品即可
- + 易清理

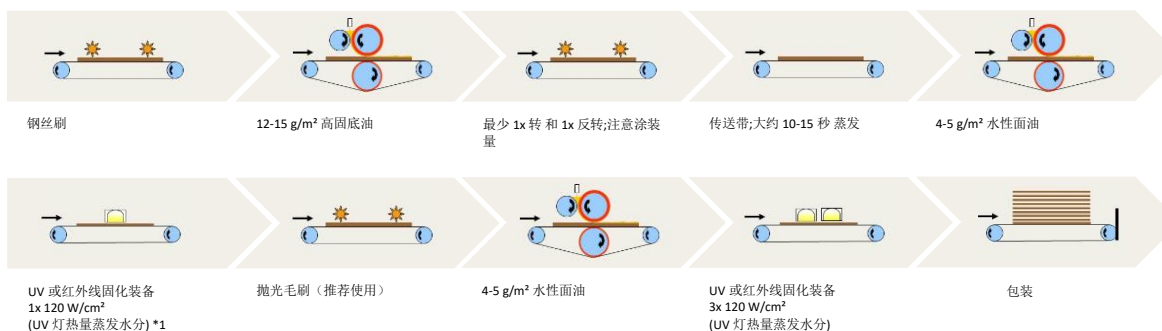

\*1) 推荐使用 UV 灯干燥以达到更好的性能!